

取扱説明書

業務用

北海道糖業株式会社


時間制御式電源切替装置

とんとん

この度はお買い求めいただきありがとうございます。本品は、タイマー制御による動作を操作するための商品です。ご使用前には、この説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は10年です。
詳しくはP.4の保証規定をお読みください。

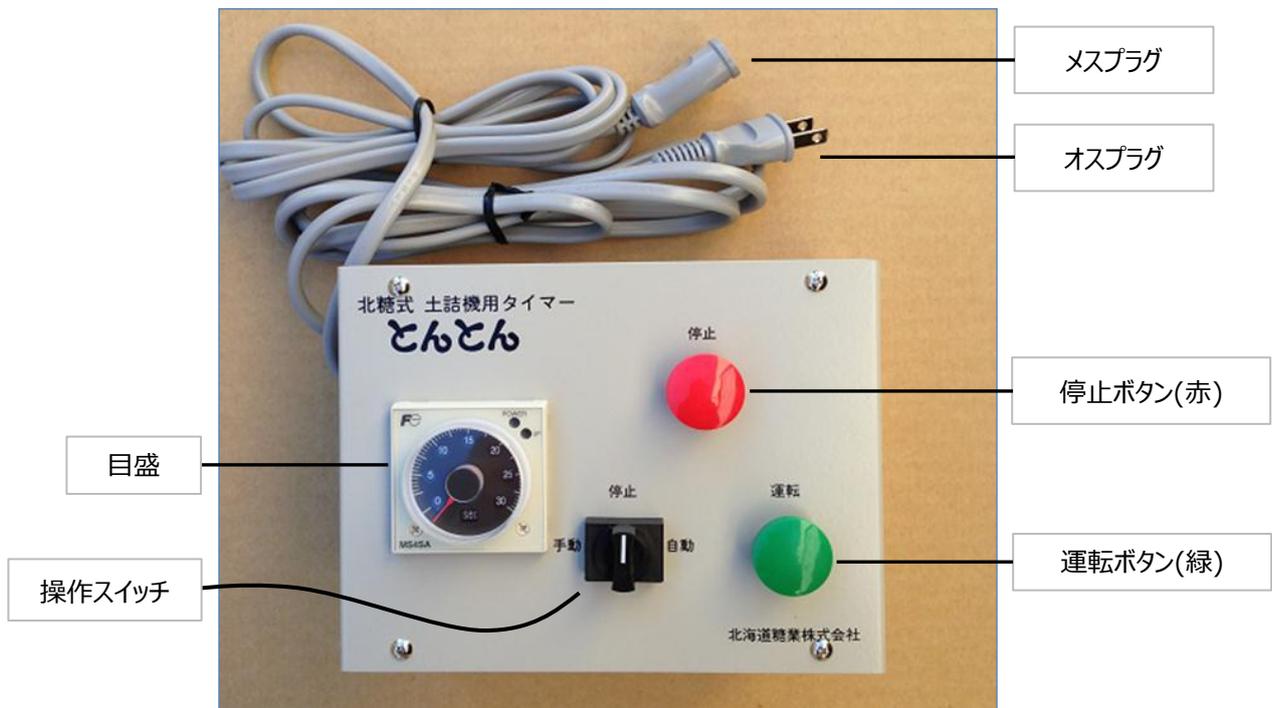

【付属品】 梱包用段ボール…1箱、マジックテープ(本機固定用)…1組

重要事項

- この説明書には下記のマークを使用しています。

拡大損害が予想される事項には ……



禁止事項には ……



特によく読んで頂きたい事項には ……



- 本品を第三者へ譲渡・貸与する場合も、この説明書を必ず渡してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、P.4の弊社連絡先までご連絡ください。

必ずお読みください

安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、安全に作業してください。

警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- **電源コードを乱暴に扱わない。**
傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、束ねたりしない。痛んだまま使用すると感電・火災の原因になります。
- **交流100V以外は使用しない。**
火災・感電・故障の原因になります。
- **水をかけない。**
感電・故障の原因になります。
- **改造・分解しない。**
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご相談ください。
- **異常時は、運転を停止してプラグを抜く。**
火災・感電・故障・けがの恐れがあります。お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご相談ください。

注意 人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。


- **使用時以外は、プラグを抜く。**
感電やけがの恐れがあります。
- **電力容量を確保してください。**
消費電力は7Wです。
コードリールなどを使用すると電圧が低下し必要電力がたりない恐れがあります。

使い方

準備

- 1) 転倒しないように安定した場所に取り付ける(付属のマジックテープなど使用のうえ)。
- 2) メスプラグを土詰機本体のプラグに接続、または土詰機に付属されているスイッチのプラグに接続する。
- 3) オスプラグを電源コンセントに差し込む。

【コード・プラグ接続例】

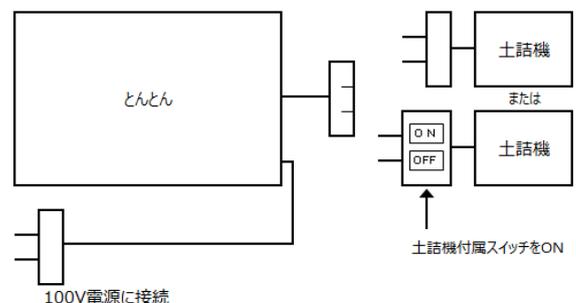

使い方

1) 自動運転の場合

- ① 操作スイッチを『自動』にセットする。
- ② 任意の数字位置に目盛をセットする。
例) 目盛 30の場合→タイマー 30秒、北糖式土詰機の土詰回数 約 28回
- ③ 運転ボタン(緑色)を押すと作動開始。
- ④ 設定された時間になると自動停止。
- ⑤ タイマー作動中に止めたい場合は、停止ボタン(赤色)を押すと作動停止する。
- ⑥ 以後、運転ボタン(緑色)を押すだけで、上記③~④の動作を繰り返す。

2) 手動運転の場合

- ① 操作スイッチを『手動』にセットすると常に作動する。
- ② 停止する場合は操作スイッチを『停止』にする。

目盛の設定方法


- 目盛タイマーは、時間設定を変えることにより各種作業のタイマーとしても使用することができます。下記参照のうえご活用ください。

1) 出荷時の設定

- 出荷時の設定は下記写真の通り
- | | |
|---------|--------|
| A: 数値 | 0~30 |
| B: コマンド | sec(秒) |

2) 設定の変更方法

- 目盛タイマーの左右にあるネジ山をドライバーで回すと、数値とコマンドの表示が変わる。
- | | |
|-----------|-----------------------------|
| A: 数値切替 | 0~30→0~60→0~6→0~12 |
| B: コマンド切替 | sec(秒)→min(分)→hrs(時)→0.1S() |

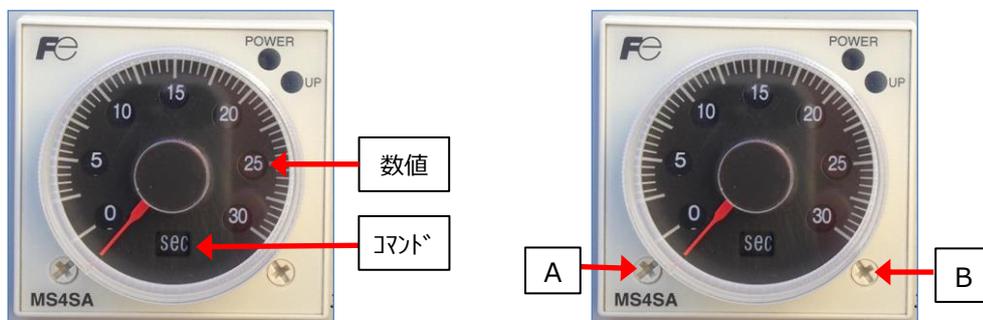

保管方法

！ 注意 故障や不具合のおそれがある内容を示しています。

- 保管する場合は、梱包用の箱に収納して保管してください。
- 清掃するときは、水などの液体をかけずに、ぬれたタオルで拭いてください。

仕 様

製品規格	長さ	180mm	電 圧	100V
	奥行	130mm	消費電力	7W
	高さ	140mm	生産国	日本
	重量	2.1kg		

保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 本品の使用に際し、この説明書に記載されていない状態での使用は本品の寿命を縮めます。また、保証期間内であっても責任の主体はお客様となり、弊社では保証できません。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご連絡ください。ご希望により有料で修理させていただきます。

- 購入履歴記入欄

お買い上げの日	販売店名
年 月 日	電話 () -

連絡先

発売元

北海道糖業株式会社

農務部 農業機材課

〒089-3282北海道中川郡本別町勇足52番地

電話 0156-23-2122

faxを送信される場合は 0156-23-2469

電話での受付は、月曜～金曜 午前8時30分～午後5時となります。