

# 取扱説明書

業務用

北海道糖業株式会社


ビニールハウス用自在支柱

## ハウス支柱

この度はお買い求めいただきありがとうございます。本品は、風や降雪によるビニールハウス倒壊の危険を軽減するための商品です。ご使用前には、この説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

### 安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は10年です。  
詳しくはP.3の保証規定をお読みください。

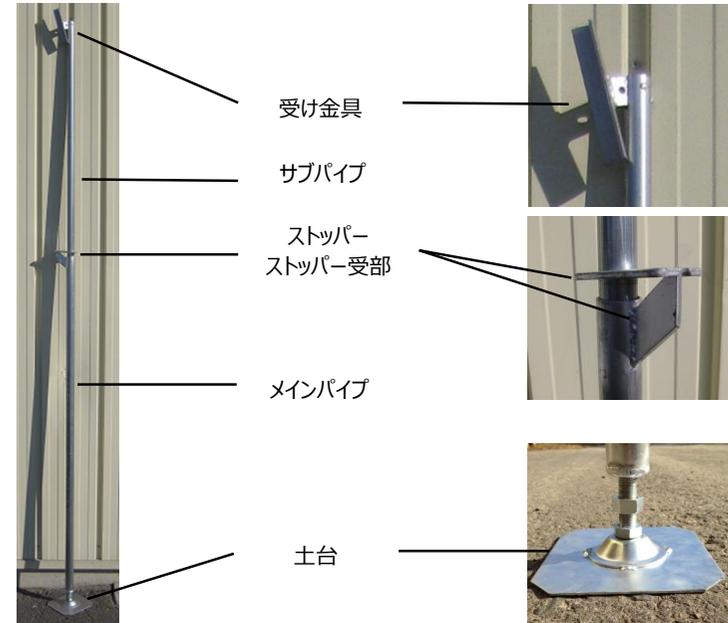

【付属品】 ハウスパッカー固定用ボルトナット…2組

## 重要事項

- この説明書には下記のマークを使用しています。
  - 拡大損害が予想される事項には ……
  - 禁止事項には ……
  - 特によく読んで頂きたい事項には ……
- 本品を第三者へ譲渡・貸与する場合も、この説明書を必ず渡してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、P.3の弊社連絡先までご連絡ください。

## 必ずお読みください

### 安全上のご注意

本品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、安全に作業してください。

### ⚠ 注意

人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

- 取付けの確認をする。  
ビニールハウス内で天井に吊り下げて保管する場合は、針金などでしっかり固定してください。
- 持ち運びに注意する。  
取付けや取外しの際は、パイプなどに指を挟まれないように注意してください。持運びの際は、中パイプが飛び出さないように注意してください。

## 使い方

### 【使用前の準備】

- 1) 受け金具にあいている孔位置に合わせて、お手持ちのパッカーにドリルなどで孔をあける。
- 2) 使用するパッカーは天井パイプに合うサイズを使用する。
- 3) 受け金具には4カ所孔があいており、パッカーに合わせて左右1カ所ずつ使用する。
- 4) ドリルは4mmサイズを使用する。
- 5) 付属のボルト・ナットで受け金具とパッカーを取付ける。



### 【取付け手順】

- 1) ハウス天井パイプに受け金具を押し込んで、しっかりと固定する。  
※ パッカーを使用しない場合は、針金などで受け金具が外れないように、しっかりと固定する。
- 2) サブパイプを上方向に持ち上げて、テンションを掛ける。
- 3) ストッパーをストッパー受部に掛けて、サブパイプを固定する。
- 4) 土台のボルトにより、テンションの微調整ができる。



### 【取外し手順】

- 1) サブパイプを上方向に持ち上げて、ストッパーの固定を解除する。
- 2) メインパイプとサブパイプの両方を持ち、下方向に引っ張って受け金具を取り外す。  
※ パッカーを使用しない場合は、針金などを外して受け金具を取り外す。



## 保管方法

**⚠ 注意** 故障や不具合のおそれがある内容を示しています。

- ハウス内で作業する場合は、ストッパーを外しメインパイプを針金等で天井に吊り下げてください。

## 仕様

製品規格	高さ	2,550~4,350mm	素材	スチール
	パイプ径	31.8	原産国	日本
	重量	4kg		

## 保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 本品の使用に際し、この説明書に記載されていない状態での使用は本品の寿命を縮めます。また、保証期間内であっても責任の主体はお客様となり、弊社では保証できません。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご連絡ください。ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■ 購入履歴記入欄

お買い上げの日	販売店名
年 月 日	電話 ( ) -

## 連絡先

発売元

**北海道糖業株式会社**

農務部 農業機材課

〒089-3282北海道中川郡本別町勇足52番地

電話 0156-23-2122

faxを送信される場合は 0156-23-2469

電話での受付は、月曜～金曜 午前8時30分～午後5時となります。